

AVOS M «Fastfood»: la solución inteligente para los residuos alimentarios



Su establecimiento siempre limpio y sus procesos operativos optimizados, ¡garantizado!.

¡Se acabaron los problemas con los residuos! El AVOS M «Fastfood» es nuestro contenedor compactador móvil, diseñado a medida para satisfacer las altas exigencias de restaurantes y establecimientos de comida rápida. Disfrute de una eliminación segura y eficiente que optimiza sus procesos operativos.

Gracias a la trampilla de carga especial, su manejo es muy sencillo y seguro: basta con una breve instrucción. Se puede llenar tanto por el lateral como por la parte frontal. Y lo mejor: ¡sin olores ni líquidos! La puerta trasera sellada por completo mantiene todo seguro dentro del contenedor. Esto garantiza un entorno más higiénico para su equipo y sus clientes. Ideal para residuos mixtos con componentes orgánicos. El AVOS M «Fastfood» garantiza una solución fiable y duradera para la eliminación de residuos.



MATERIALES

Residuos alimentarios

Envases



Cartón & Papel

OPCIONES

- Tapa de entrada flexible y con cerradura (derecha, izquierda, frontal)
- Elementos de mando adicionales
- Disponible en todos los colores RAL estándar
- Monitoreo y gestión de la máquina en tiempo real

VENTAJAS

- ✓ Fácil de usar: manejo sencillo y seguro
- ✓ Potente: hasta 380 kN de fuerza de prensado
- ✓ Eficiente: costes de eliminación reducidos gracias a los elevados pesos/volumenes de llenado
- ✓ Diseño compacto compatible con el sistema de elevación con gancho estándar
- ✓ Alta calidad: placa de presión con guía de teflón
- ✓ Estable: diseño robusto para una larga vida útil

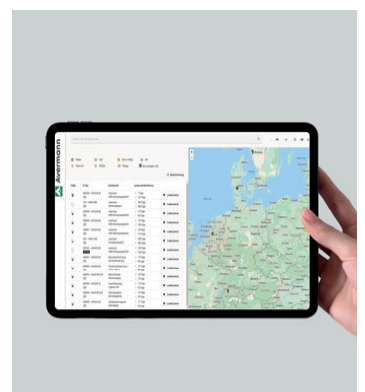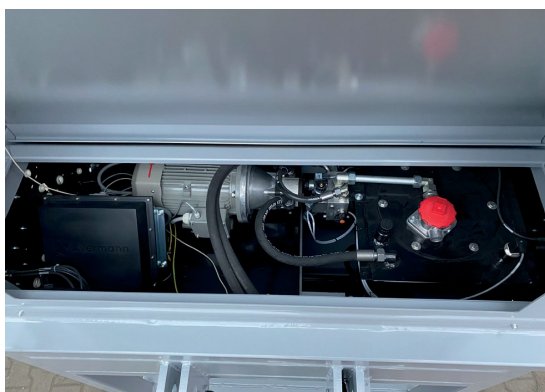

	AVOS 10M	AVOS 12M
Capacidad neta	10 m ³	12 m ³
Longitud interior del contenedor	4255 mm	4770 mm
Longitud de la máquina	4.400 mm	4.915 mm
Ancho de la máquina	2050 mm	2050 mm
Altura de la máquina	2510 mm	2510 mm
Longitud de la abertura de llenado	1235 mm	1235 mm
Ancho de la abertura de llenado	1550 mm	1550 mm
Altura de carga	1400 mm	1400 mm
Peso en vacío	3300 kg	3500 kg
Capacidad de aceite	60 l	60 l
Volumen por carrera	1,0 m ³	1,0 m ³
Ciclo en ralentí	43 s	43 s
Potencia de accionamiento	5,5 kW	5,5 kW
Fuerza de prensado	380 kN	380 kN

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión de control: 24 V CC.

Conexión eléctrica: 3 x 400 V, N, PE/50 Hz

Enchufe : CEE-5 x 32 A/6 h

Protección por fusible : 25 A, con retardo

Disponible en todos los colores RAL estándar, otros colores RAL bajo pedido.

SULO IBÉRICA S.A.

Av Santa Catalina, 3
28053 Madrid ESPAÑA+34
618 449 459
orwak.spain@sulo.com

ORWAK.ES

ES.SULO.COM

