


# Compactadores MPC de residuos húmedos para carretillas elevadoras de cadena y gancho



## Soluciones para la eliminación higiénica de residuos húmedos

Solución ideal para residuos húmedos, como los que se generan en hoteles, comedores, residencias de ancianos u hospitales. Gracias al eficiente cierre de 4 puntos, su compactador es absolutamente estanco. El pistón de prensado autolimpiante y el diseño en forma de cubeta del cabezal de prensado garantizan un funcionamiento con bajo mantenimiento. Los compactadores de residuos húmedos están disponibles con un diseño estándar predefinido adecuado para el proceso de intercambio.

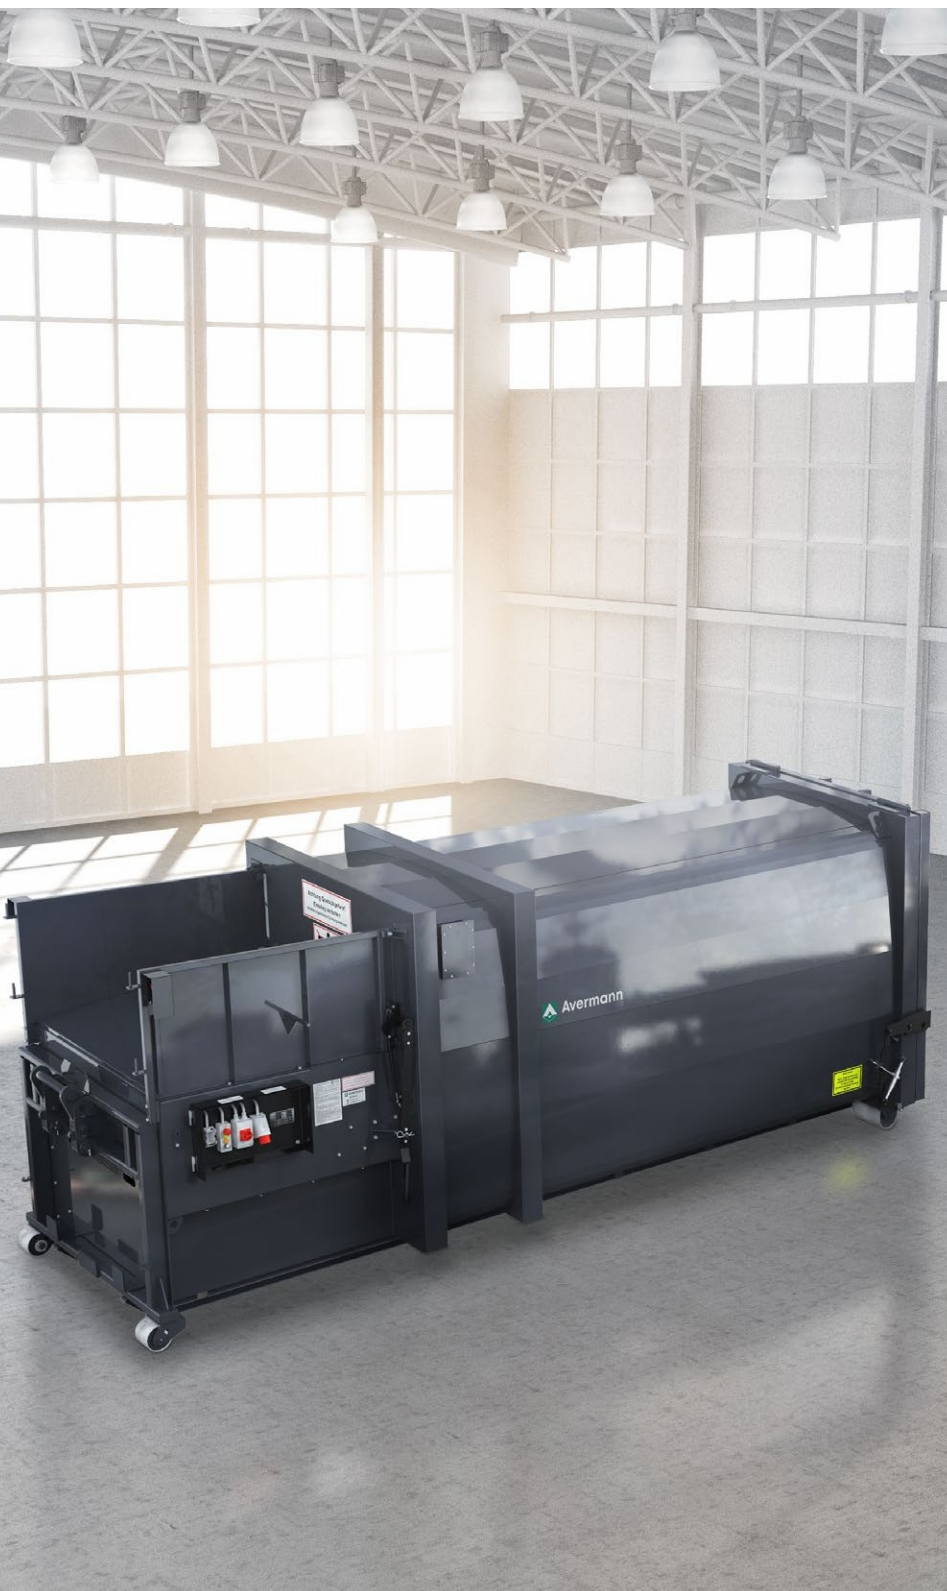

### OPCIONES

- Tapa de la abertura de alimentación
- Generador de ozono
- Puerta trasera con junta perimetral
- Cierre de 4 puntos (opcionalmente con trinquete de bloqueo extendido)
- Sistema de mensajes basado en web para comprobación de la ubicación y los niveles de llenado
- Conexiones de tubería en C

### VENTAJAS

- ✓ Limpio: hermético para una mayor higiene  
Fuerza de presión Eliminación
- ✓ Duradero: construcción robusta para una larga vida útil
- ✓ Fiable: control digital y de seguridad de 24 V
- ✓ Optimizado: puerta de mantenimiento grande



Cilindro hidráulico externo



Generador de ozono

|                                    | MPC 10 P/E/N/B     | MPC 16 P/E/N/B     | MPC 20 P/E/N/B     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Capacidad neta                     | 10 m <sup>3</sup>  | 16 m <sup>3</sup>  | 20 m <sup>3</sup>  |
| Longitud de la máquina             | 4550 mm            | 5490 mm            | 6330 mm            |
| Ancho de la máquina                | 2040 mm            | 2500 mm            | 2500 mm            |
| Altura de la máquina               | 2510 mm            | 2550 mm            | 2550 mm            |
| Longitud de la abertura de llenado | 1320 mm            | 1320 mm            | 1320 mm            |
| Ancho de la abertura de llenado    | 1430 mm            | 1430 mm            | 1430 mm            |
| Altura de carga                    | 1420 mm            | 1490 mm            | 1490 mm            |
| Peso en vacío                      | 3100 kg            | 3900 kg            | 4100 kg            |
| Capacidad de aceite                | 45 l               | 45 l               | 45 l               |
| Volumen por carrera                | 0,5 m <sup>3</sup> | 0,5 m <sup>3</sup> | 0,5 m <sup>3</sup> |
| Sistema transporte                 | elevador de cadena | elevador de gancho | elevador de gancho |
| Ciclo en ralentí                   | 22 s               | 22 s               | 22 s               |
| Potencia de accionamiento          | 5,5 kW             | 5,5 kW             | 5,5 kW             |
| Fuerza de prensado                 | 200 kN             | 200 kN             | 200 kN             |

## DATOS ELÉCTRICOS

Electricidad: 3 x 400 V, N, PE/50 Hz;

Conector: CEE-5 x 32 A/6 h;

Protección con fusible (in situ): 25 A, lento;

Tensión de control: 24 V CC

Colores RAL estándar: ◆ RAL 1003 ◆ RAL 2000 ◆ RAL 3001 ◆ RAL 3020 ◆ RAL 5005 ◆ RAL 5007  
 ◆ RAL 5010 ◆ RAL 5015 ◆ RAL 5017 ◆ RAL 6002 ◆ RAL 6018 ◆ RAL 6024 ◆ RAL 7016 ◆ RAL 7032  
 ◆ RAL 7038 ◆ RAL 90. Otros Colores RAL disponibles bajo pedido con recargo.

**SULO IBÉRICA S.A.**

Av Santa Catalina, 3  
 28053 Madrid ESPAÑA+34  
 618 449 459  
 orwak.spain@sulo.com

**ORWAK.ES**

**ES.SULO.COM**

